

Motor Controller



ANIMEO KNX 6 AC MOCO DRM



Motor Controller destiné au montage dans une armoire électrique (DRM) pour la commande de brise-soleil orientables, protections solaires textiles, volets roulants, ouvertures de fenêtre. Pour la commande individuelle de 6 moteurs 230 V C.A. via la technologie de commande KNX. Compatible avec le configurateur Somfy TaHoma KNX et les centrales animeo KNX.

Avantages produit

- WPush-in CAGE CLAMP® Wago pour la connexion de tout type de câble.
- La commande directement sur l'appareil permet de vérifier facilement le sens de rotation du moteur.
- Sélection intuitive des paramètres et des objets dans l'ETS.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	220 - 230 V C.A. / 50/60 Hz ~
Consommation de courant max. de moteur :	6 x 1,5 A, cos 0 = 0,95
Sortie moteur :	220 - 230 V C.A. / 50/60 Hz ~, max 3 A
Temps de fonctionnement par sortie :	Max. 5 minutes
Humidité relative de l'air :	85 % max. (sans condensation) à 30 °C
Dimensions (L x H x P) :	110 x 90 x 60 mm
Classe de protection :	II
Degré de protection :	IP20


Temporisation de démarrage réglable pour les moteurs électriques.

Une position intermédiaire librement sélectionnable peut être enregistrée, atteinte ou supprimée à l'aide du boutonpoussoir KNX.

La commutation intelligente entre le fonctionnement manuel et automatique garantit un grand confort d'utilisation et des économies d'énergie.

Accès facile aux mises à jour logicielles en cas d'extension des fonctions.

Connexion

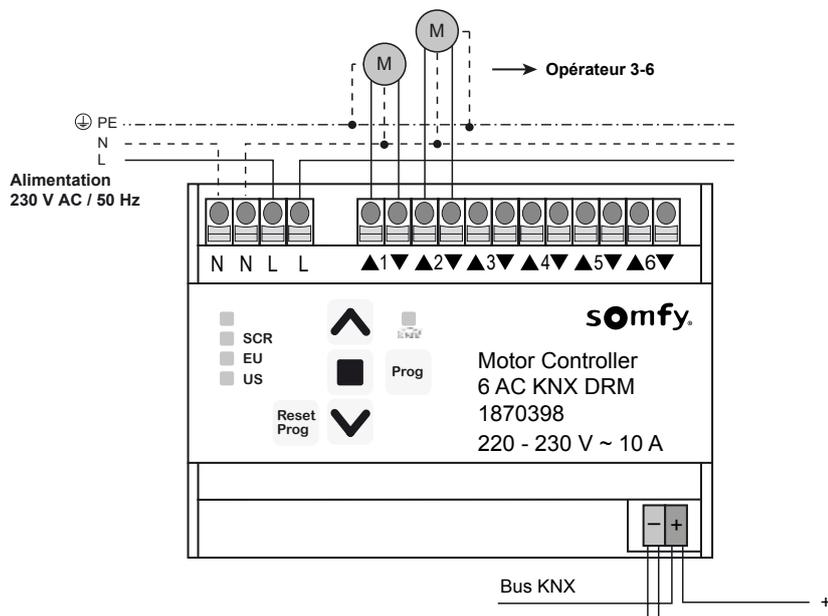

	Réf. article	PV H.T.
animeo KNX 6 AC Moco DRM	1 870 398	393,70 €